


Objekt: K/77FP,
 Los :
 Bezeich.: WICSTYLE 77FP 1flg.Tür m. Sockel u. Absenkdchtg.
 Bearb.:

EDV-Nr.: 2
 LV-Nr.: 1
 Anzahl: 1

Mengenangaben ohne Berücksichtigung der Positions-Anzahl

Gespeicherte Ansicht, Maßstab 1:25

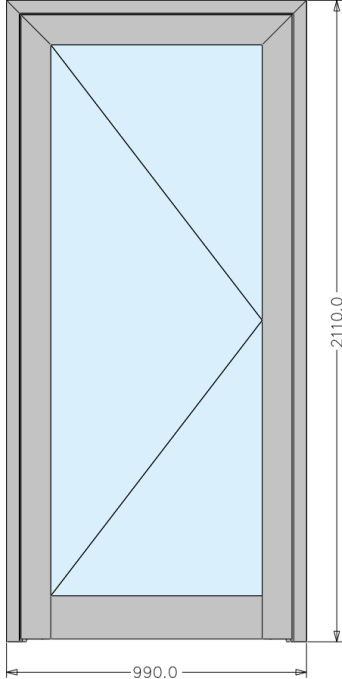

Profilserie WICONA WICSTYLE 77FP

Gesamtmaße (B/H): 990.0 x 2110.0 mm

Füllung(B1,1)

1-flg. Anschlagtür nach außen DinL
 Aufsatzprofil: Ohne Aufsatz
 Glas: 24 mm ISO-Glas, 5/14/5 mm (5+14+5=24 mm)
 Griffhöhe: 1050.0mm
 Türband: (0) ohne Türband
 Türschloß: (0) ohne Türschloß mit Dornmaß: 35mm
 Fluchttürsystem: esco
 Fluchttürverschluß: (0) ohne Fluchttürverschluß mit Dornmaß: 35mm
 E_Öffner: (0) ohne E-Öffner
 Drücker innen/außen: (0) ohne Türdrücker / (0) ohne Türdrücker
 Türschließer: (0) ohne Türschließer
 Farbe Türbeschlag E6/C0
 Farbe Türdrücker: E6/C0
 Oberfläche: SYS/MF
 Eckverbinder: Hülse-Gusseckwinkel

Profile

Bezeichnung	Prof.Nr.	Länge	Schnitt	Lage
Blendrahmen FP Tür einwärts/auswä	1021351	2110.0	0.0/ 45.0	1, 1-1, 2
Blendrahmen FP Tür einwärts/auswä	1021351	2110.0	-45.0/ 0.0	2, 2-2, 1
Blendrahmen FP Tür einwärts/auswä	1021351	990.0	-45.0/ 45.0	1, 2-2, 2
Sockelprofil FP 117/142/76,8 mm	1021353	748.0	0.0/ 0.0	FB1, 1:1, 1-2, 1

Profile (Fortsetzung)

Bezeichnung	Prof.Nr.	Länge	Schnitt	Lage
Türflügelprofil FP auswärts 48/98	1021358	2053.0	-45.0/ 0.0	FB1,1:1,2-1,1
Türflügelprofil FP auswärts 48/98	1021358	2053.0	0.0/ 45.0	FB1,1:2,1-2,2
Türflügelprofil FP auswärts 48/98	1021358	894.0	-45.0/ 45.0	FB1,1:2,2-1,2
Glasleiste 34/22 mm	3090201	1819.0	0.0/ 0.0	FB1,1:1,2-1,1
Glasleiste 34/22 mm	3090201	1819.0	0.0/ 0.0	FB1,1:2,1-2,2
Glasleiste 34/22 mm	3090201	748.0	0.0/ 0.0	FB1,1:1,1-2,1
Glasleiste 34/22 mm	3090201	748.0	0.0/ 0.0	FB1,1:2,2-1,2

Langzubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr	Anz/P	Länge	Schnitt	Z. Inf.
Brandschutz-Dichtstreifen 40/1	199174	1	5215.6	-45.0/ 45.0	13
Dichtung, EPDM, Spalt 5 mm	4010015	1	5138.9	0.0/ 0.0	16
Verglasungsdichtung außen, EPD	4010065	1	5098.5	0.0/ 0.0	17
Anschlagdichtung, EPDM schwarz	4010337	2	2055.9	45.0/ 45.0	18
Anschlagdichtung, EPDM schwarz	4010337	1	2052.7	0.0/-45.0	4
Anschlagdichtung, EPDM schwarz	4010337	1	2052.7	-45.0/ 0.0	5
Anschlagdichtung, EPDM schwarz	4010337	1	896.9	45.0/ 45.0	19
Anschlagdichtung, EPDM schwarz	4010337	1	875.3	-45.0/-45.0	6
Abdeckprofil, ABS schwarz	4030031	1	9979.6	45.0/-45.0	7
Brandschutz-Dichtstreifenprofi	4030183	1	9967.8	-45.0/ 45.0	8
Brandschutz-Dichtstreifen 10/1	4030187	1	1716.0	0.0/ 0.0	22

Stückzubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr	Anz/P	Farbe
Federstück, EPDM schwarz	4020006	12	roh
Dichtungsecke, EPDM schwarz	4020137	2	roh
Dichtungsecke, EPDM schwarz	4020138	2	roh
Dichtkeil, PA 66, schwarz	4040123	2	roh
Alu-Gusseckwinkel	4050424	4	roh
Alu-Gusseckwinkel	4050426	4	roh
Stoßverbinder für 25 mm Falz, Alu	4060014	4	roh
Hülse Ø6 x 10 mm, Stahl rostfrei	4070000	24	roh
Leitteil für Injektion	4070030	8	roh
Senkblechschraube ST3.9 x 19 T15, DIN 79	4070057	4	roh
Senkblechschraube ST4.2 x 38 T20, DIN 79	4070058	2	roh
Bohrschraube DIN ISO 7504 ST3.9 x 13 T15	4070448	24	roh
Schalensicherung, Bandstahl rostfrei	4080201	12	roh
Schalensicherung, Bandstahl rostfrei	4080202	12	roh
Glassicherung FP, Bandstahl Niro, FD = 2	4080205	12	roh

Beschläge

Bezeichnung	Artikel-Nr	Anz/P	Farbe
Befestigungsgarnitur für absenkbares Bode	6030204	1	roh
Absenkichtung für Geh- und Standflg., L	6930021	1	roh

Glas

Bezeichnung	Kennz.	Anz/P	Breite	Höhe	Z. Inf.
-------------	--------	-------	--------	------	---------

Gläser

24 mm ISO-Glas, 5/14/5 mm		1	734.0	1849.0	1
SUMME		1			

(Breite und Höhe in mm)